




468-971



468-972

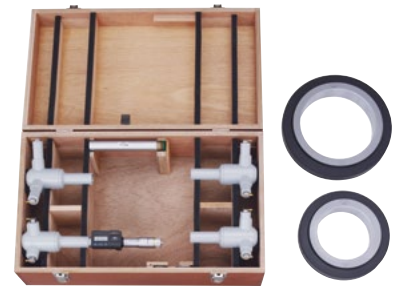

468-975

Jeux avec têtes interchangeables

Réf.	Gamme [mm]	Contenu	Prix tarif	Prix promo
468-971	6 - 12	Incluant 3 têtes interchangeables, 2 bagues	1 951	1 459
468-972	12 - 20	Incluant 2 têtes interchangeables, 1 bague	1 599	1 199
468-973	20 - 50	Incluant 4 têtes interchangeables, 2 bagues	2 550	1 999
468-974	50 - 100	Incluant 4 têtes interchangeables, 2 bagues	3 647	2 759
468-975	100 - 200	Incluant 4 têtes interchangeables, 2 bagues	5 537	3 999



Exemple d'utilisation avec U-Wave



468-981



468-983



468-985

Jeux complets

Réf.	Gamme [mm]	Contenu	Prix tarif	Prix promo
468-981	6 - 12	Incluant 3 micromètres IP65, 2 bagues	2 769	2 199
468-982	12 - 25	Incluant 3 micromètres IP65, 2 bagues	3 077	2 399
468-983	25 - 50	Incluant 3 micromètres IP65, 2 bagues	3 242	2 499
468-984	50 - 75	Incluant 2 micromètres IP65, 1 bague	2 550	1 999
468-985	75 - 100	Incluant 2 micromètres IP65, 1 bague	3 090	2 199



Fonction de verrouillage

Accessoires en option

Réf.	Désignation	Remarque	Prix tarif	Prix promo
04AZB157	Fixation pour support de micromètre		52	42
156-101-10	Support de micromètre	Angle d'inclinaison réglable	59	-
02AZD730G	Émetteur U-Wave IP67	Type IP67	163	-
02AZD880G	Émetteur U-Wave	Signal sonore	163	-
02AZD790B	Câble U-Wave	Pour Holtest IP65	97	-
05CZA662	Câble DIGIMATIC (2 m)	Pour Holtest IP65	91	-
05CZA663	Câble DIGIMATIC (2 m)	Pour Holtest IP65	92	-
06AFM380B	Câble USB (2 m)	Pour Holtest IP65	122	-

ÉCONOMISEZ
jusqu'à
30%

ACHETEZ LE MICROMÈTRE D'INTÉRIEUR HOLTEST DIGIMATIC MITUTOYO LE PLUS ADAPTÉ À VOS BESOINS

Les micromètres de haute précision de la série Holtest sont conçus pour des mesures de diamètre d'alésage à trois touches jusqu'au fond d'un trou borgne de 12 à 100 mm.

- › Les touches de mesure revêtues de titane offrent une excellente durabilité et une résistance aux chocs tout en permettant à l'instrument de mesurer.
- › Le Holtest Digimatic est équipé d'un affichage numérique pour une lisibilité facile.
- › Les modes de mesure ABS (absolu) et INC (incrémental) sont pris en charge pour une efficacité maximale.
- › Le produit est compatible avec les systèmes de contrôle de processus statistiques et les systèmes d'aide à la mesure.
- › Le Holtest Digimatic peut mémoriser deux valeurs prédéfinies pour le point de référence.
- › La touche de verrouillage des fonctions empêche la modification accidentelle du point de référence.
- › Le cliquet à force constante permet des mesures cohérentes avec un minimum de variation.

Le produit a été modernisé pour encore mieux répondre à vos besoins.

- › La sortie SPC permet de transmettre des données à un mini-processeur ou à un ordinateur.
- › Avec le système ABSolu de Mitutoyo, les données sont exactes à partir de la mise sous tension sans avoir besoin de réglage d'origine.
- › Une seule pile SR44 est requise et la durée de vie est d'environ 15 mois en utilisation normale.
- › L'indice de protection IP65 permet d'utiliser l'instrument en présence d'éclaboussures de liquide de refroidissement.

IP65



ABSOLUTE®


MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo



Pour plus de précisions :

www.mitutoyo.fr

Utilisez le lien ci-dessus ou scannez le QR code pour un accès direct.



D'autres documents sur nos produits, ainsi que notre catalogue général, sont à votre disposition

www.mitutoyo.fr

Remarque : Document non contractuel.

MITUTOYO est une marque déposée ou une marque de commerce de Mitutoyo Corp. au Japon et/ou dans d'autres pays.
Opti-fix est une marque déposée de KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Les autres noms de produits, sociétés et marques cités dans ce document ne le sont qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Mitutoyo

Mitutoyo France

Paris Nord 2
123, rue de la Belle Étoile BP 59267
ROISSY EN FRANCE 95957
ROISSY CDG CEDEX

Tél. : +33 (0)1 49 38 35 00

www.mitutoyo.fr